

Prehod na nov API

V tem prispevku

Zadnja sprememba 02/10/2026 12:05 pm CEST | Objavljeno 08/09/2026

Z verzijo **2026.04.** prehajamo na novi vmesnik Web API. Obstoječi **Saop Web API**, ki temelji na tehnologiji .NET Framework 4.8.1, bomo nadomestili s sodobnejšim vmesnikom **ASP.NET Core Web API**.

Stare metode bodo še naprej delovale na starem (obstoječem) API-ju, nove metode pa se bodo razvijale izključno na novem ASP.NET Core Web API-ju.

Če imate vzpostavljene integracije z zunanjimi sistemi prek našega Web API-ja, jih bo treba prilagoditi novemu vmesniku ASP.NET Core Web API po spodnjih navodilih. **Navodila so namenjena informatikom oz. skrbnikom strežnika, vse pa se izvaja na strežniku oz. glavnem računalniku.**


Prehod bo mogoč po namestitvi nove verzije programske opreme Saop, predvidoma po **20. 10. 2026**, ko bo na voljo verzija **2026.04.100**.

Če boste sledili spodnjim navodilom, s strani integratorja ne bo potreben noben poseg, saj bo URL naslov za integratorja ostal nespremenjen.

Konfiguracija datoteke appsettings.json


1. Odpremo sledečo mapo na strežniku ...
`\\saop2005\iCenter\iCenterWeb\iCenterApiCore\` (pot se razlikuje).

Pomagamo si lahko z bližnjico na namizju, če jo imamo. Z desnim miškinim gumbom kliknemo na bližnjico in nato Open File Location.

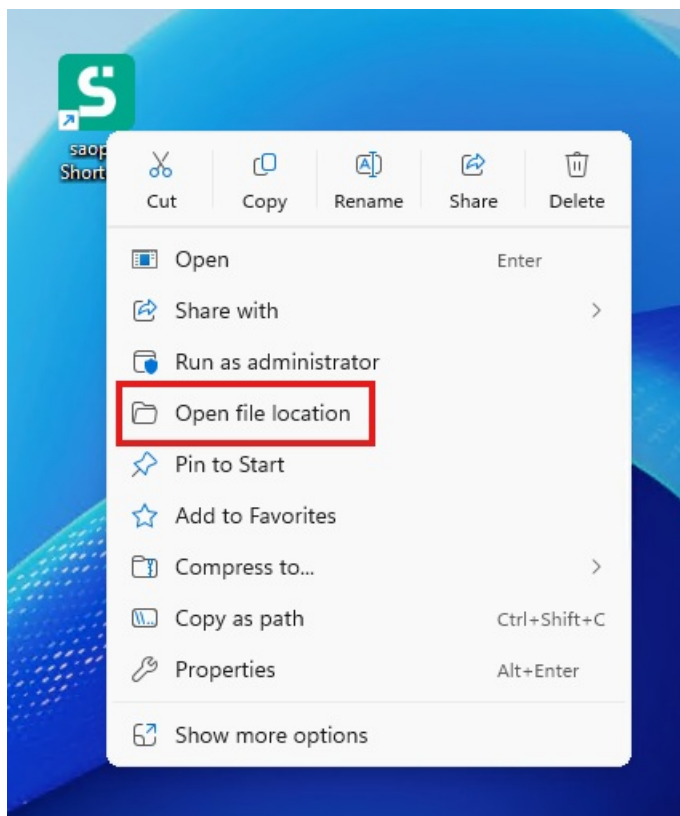

Odpirla se nam bo mapa icenter v kateri gremo v iCenterWeb\iCenterApiCore

V mapi iCenterApiCore preimenujemo datoteko _appsettings.json v appsettings.json

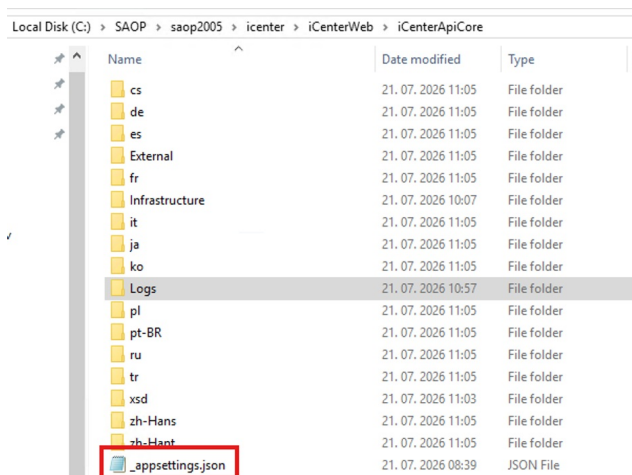

2. Datoteko appsettings.json odpremo v notepadu in uredimo sledeče:

- IcenterConfigDat = pot do saopsfbaze.dat (primer spodaj)
- IcenterDefaultCatalogId = ime sf baze(, ki je navedena tudi znotraj saopsfbaze.dat)
- LogFilePath = pot do log mape, kjer se shranijo napake (ni potrebno

ročno ustvarjati mape na disku, se sama ustvari)

```
appsettings.json - Notepad
File Edit Format View Help
{
  "Settings": {
    "iCenterConfigDat": "C:\\SAOPT\\saop2005\\iCenter\\saopfbaze.dat",
    "iCenterDefaultCatalogId": "saopsf",
    "LogFilePath": "C:\\SAOPT\\saop2005\\iCenter\\iCenterWeb\\iCenterApiCore\\Logs\\iCenterWebApiLog.txt",
    "LogEventLevel": "Error",
    //"DisableAllMethods": false,
    //"SqlServer": "SRV-saop",
    //"Database": "saopsf",
    //"SqlUser": "saopapp",
    //"SqlPassword": "???",
    "AuthType": "HeaderBasic" //HeaderBasic, Basic, JWT
  }
}
```


Namestitev ASP.NET Core Runtime

Nato namestimo ASP.NET, ki ga dobimo na povezavi: [Download ASP.NET Core 10.0 Runtime \(v10.0.9\) - Windows Hosting Bundle Installer](#)

Nastavitev IIS (Internet Information Services)


1

Zaženemo IIS (Internet Information Services). V iskanje Windows vpišemo IIS in izberemo označeno na sliki.

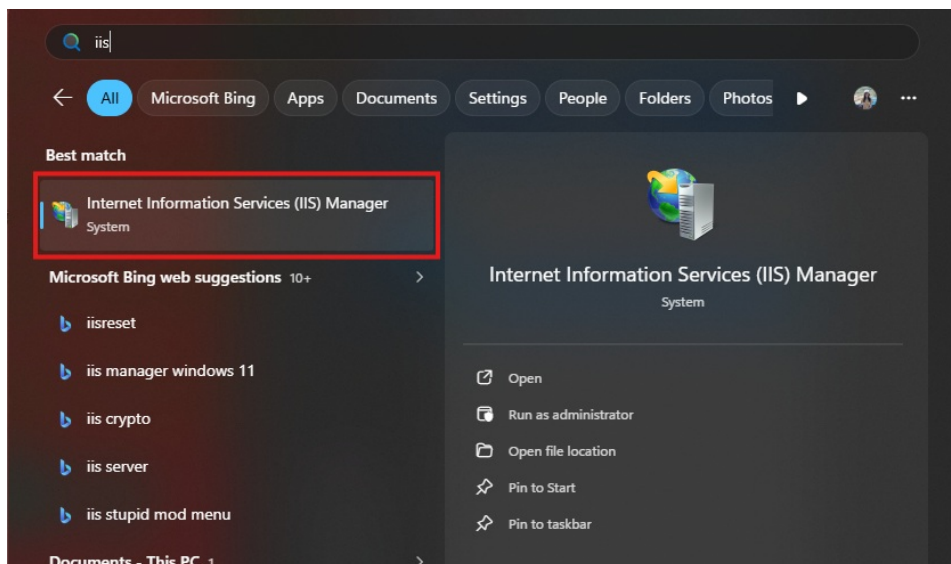


2

Pod *Sites* izberemo naš API s klikom na puščico navzdol in nato *iCenterApi* in *Basic Settings...*

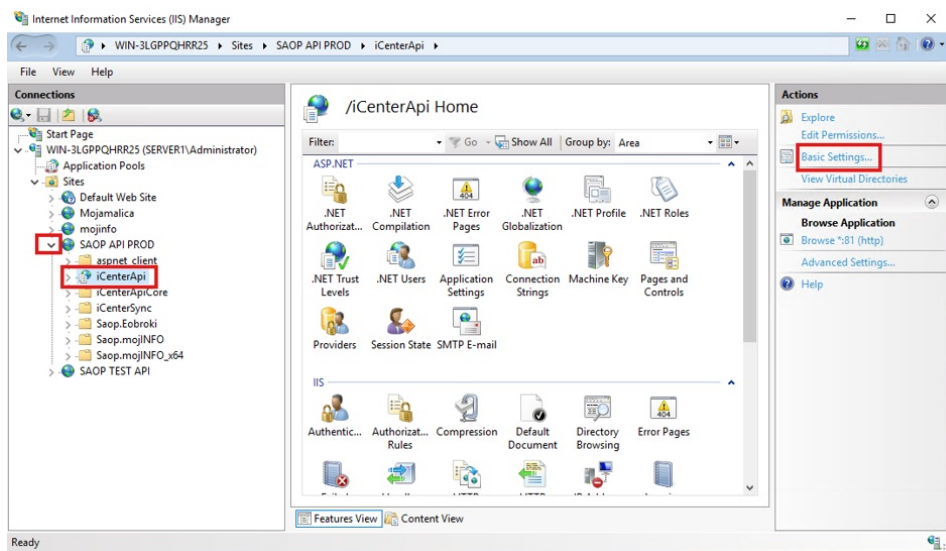


3

Odpre se nam okno, kjer pod *Physical Path* popravimo pot, da kaže na mapo *iCenterApiCore* (trenutno je *iCenterApi*, lahko samo dopišemo *Core*). Tu si še zapomnite ime Application Pool-a, ker ga boste potrebovali v naslednjem koraku.

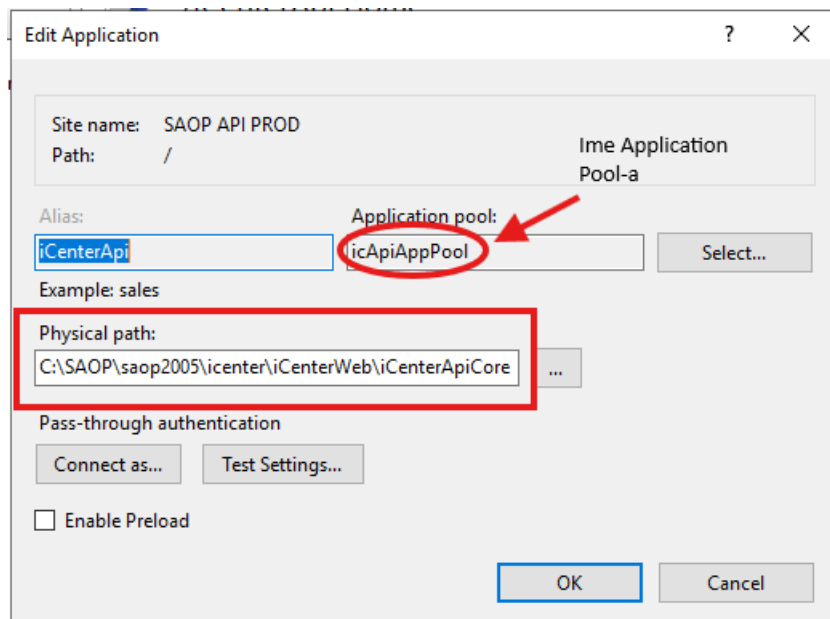


4

Nato pod *Application Pools* izberemo naš pool in kliknemo *Advanced Settings...*

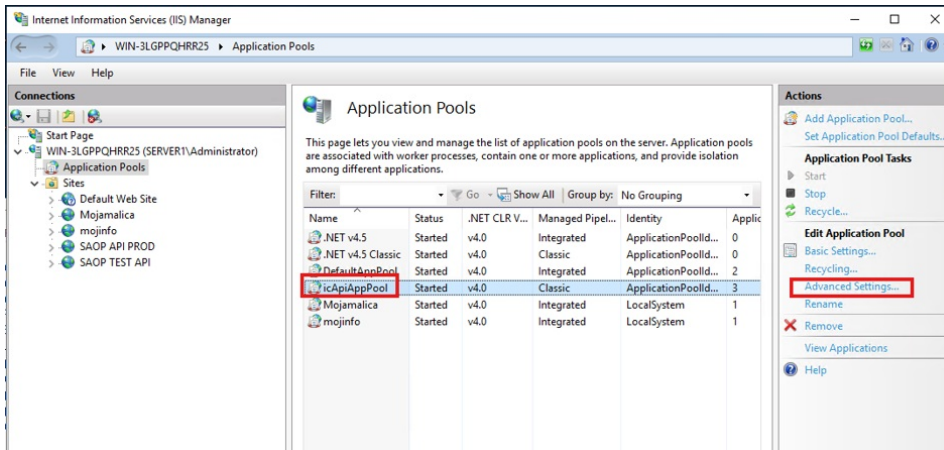


5

V oknu, ki se nam odpre, spremenimo *Enable 32-Bit Applications* na **False** (sedaj je nastavljeno na **True**).

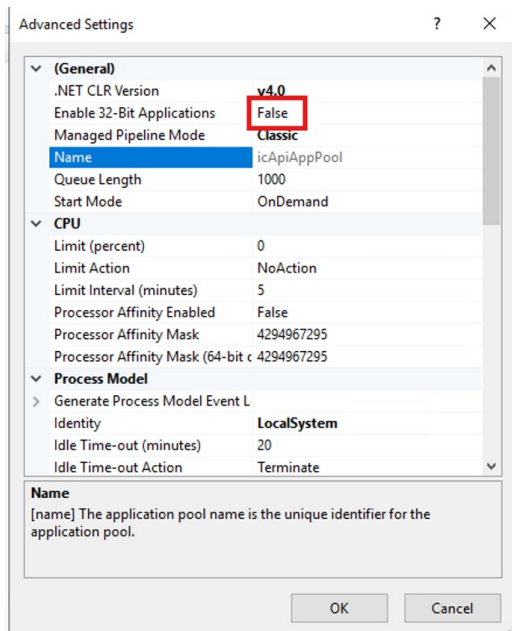


Zaključek - testiranje


Na koncu še testiramo, tako da pod Sites izberemo naš API in kliknemo Browse.

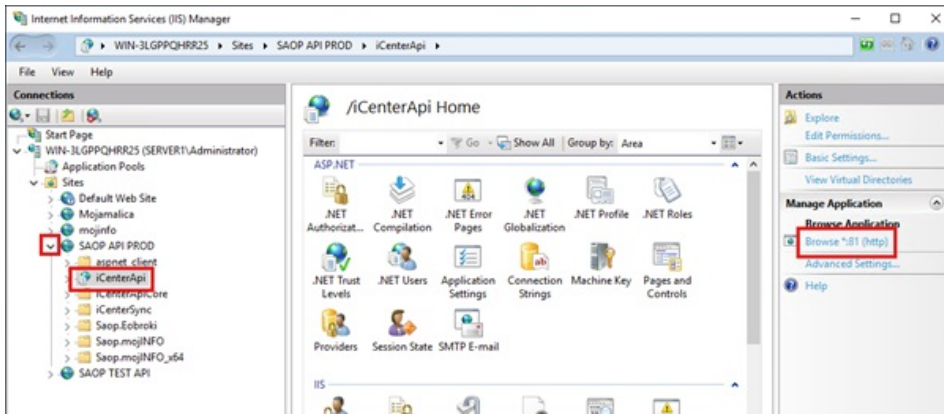

Odpre se nam privzeti brskalnik in vpišemo naše api podatke:

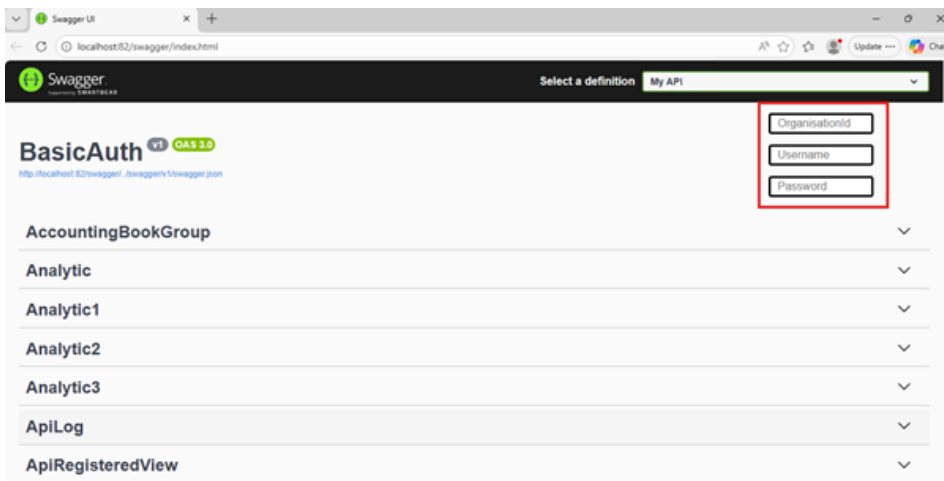


Se spustimo do zavihka Country in kliknemo Get:

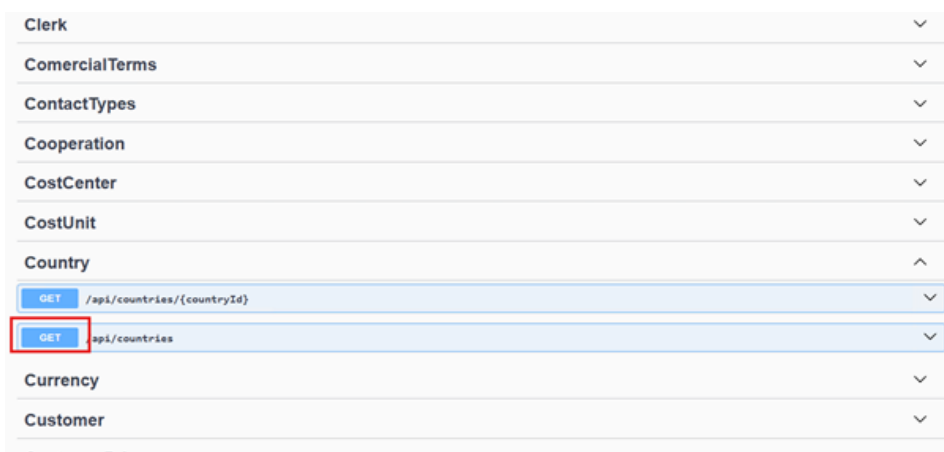


Nato kliknemo Try it out.



In na koncu kliknemo Execute.



Če vse deluje pravilo bomo dobili seznam držav:

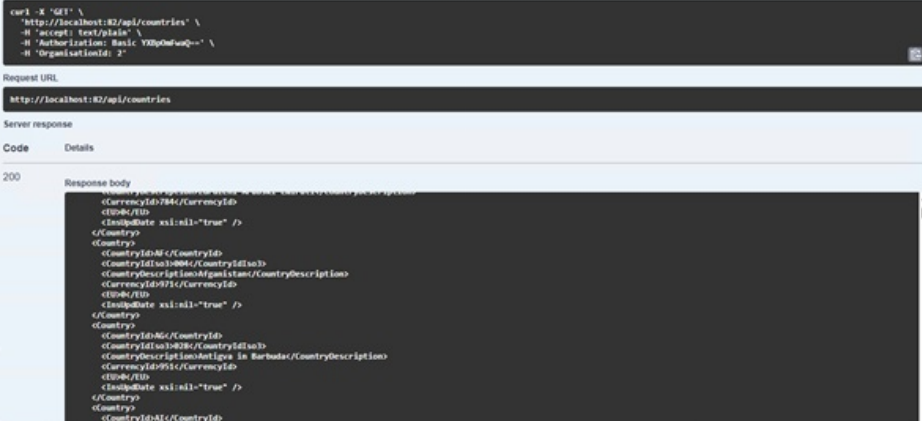

V kolikor boste pri prehodu potrebovali pomoč, lahko oddate zahtevek na [Saop uporabniški portal](#) za tehnično podporo.